



同步操作

USB端口

用户自定义程序

内置2个步进马达控制

29个输出信号，28个输入信号

2个模拟输入

2个数字模拟变频器

一个小型控制箱，可同时控制缝纫机主  
马达及2台步进马达同时两台步骤发动机

# AB425S / DC1500

# AB425S / DC1550

### 标准的附件:

- 外部脚踏板EB401



### 特殊配件:

- 控制面板
- V900 图象显示触控屏



- V810 控制面板更便于切换功能
- V820 控制面板带有最多至99种模式及99种缝纫效果的额外编程(取决于内存分配情况)
- V850 控制面板作为带有全英文显示的V820



- 带有启动装置 FB302B 给站立操作的使用



FB302B



HSM001

- 脉冲定针器IPG001
- 位置传感器HSM001
- 桌下安装元件
- 光电组件LSM002
- 步进马达SM200或SM250



SM250



SM200



IPG001



LSM002

### 功能:


#### 适用于:

- 平缝机-百福, 杜克普, 丰田, 兄弟, 重机, 胜家
- 平缝机(中至厚料)- 杜克普, 百福, 重机, 兄弟
- 链式缝-所有品牌
- 包缝-所有品牌, 四针六线车, 例如. 大和
- 倒锁缝- 飞马, 大和
- 锁缝- 飞马, 大和


可以为各种品牌缝纫机提供转接线

- 适用于DC1500和DC1550 马达
- 内置2台步进马达操作系统, 最高每相5安培
- 可使用C200编译器自由编程
- 可同步连接2台电机
- 可作X/Y操作
- 输出讯号可作为自动缝纫用
- 可选择控制面板V810, V820, V850及触控屏V900
- PC串口通讯
- 闪存技术, 没有Eprom
- 用于数据储存的USB接口
- 带有过载保护的短路输出讯号
- 29个输出信号, 28个输入信号, 2个模拟输入, 2个数字模拟变频器
- 分离的膝部开关KN19
- 内置底线监控功能
- 通过安装底座(桌下安装元件)的方法把马达安装在缝纫台下方
- 可使用V形皮带和不同传输比率
- 内置工作小时计数器
- 系统内置光学警报显示警报; 当工作小时计数器到达设定的维护时数


### 直接安装

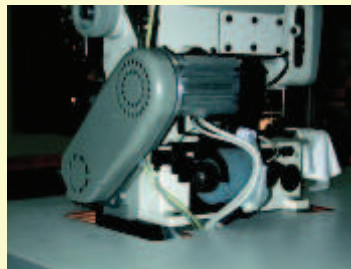



### 台下安装

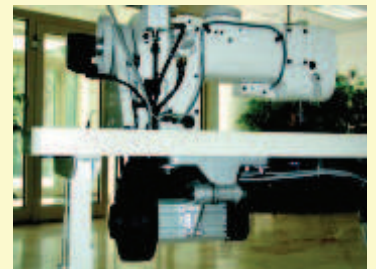

- 可供飞马EX/EXT, W500/W600, W1500, W2600, M700使用的安装配件






DC1500 (DC1550)



发动机的重量:  
DC1500~2.125公斤  
DC1550~3.120公斤

KL2312



控制的重量:  
4.3公斤

KL2553-01