



Application:

Commutateur principal avec lampe témoin pour toutes les séries de moteurs à courant continu Efka.

NS108 (ident. no. 7270042)

Sans câble d'alimentation, boîte de contrôle précâblée.

NS108D (ident. no. 7270043)


Comme NS108, avec câble d'alimentation supplémentaire de 5m de longueur avec fiche de mise à la terre.

Données techniques:

Commutateur bipolaire à deux positions, tension du secteur 250V maxi., 50-60Hz, courant permanent de 20A, protection IP40.

2 presse-étoupes PG11 prémontés sur le panneau arrière du carter.

Schéma des connexions:

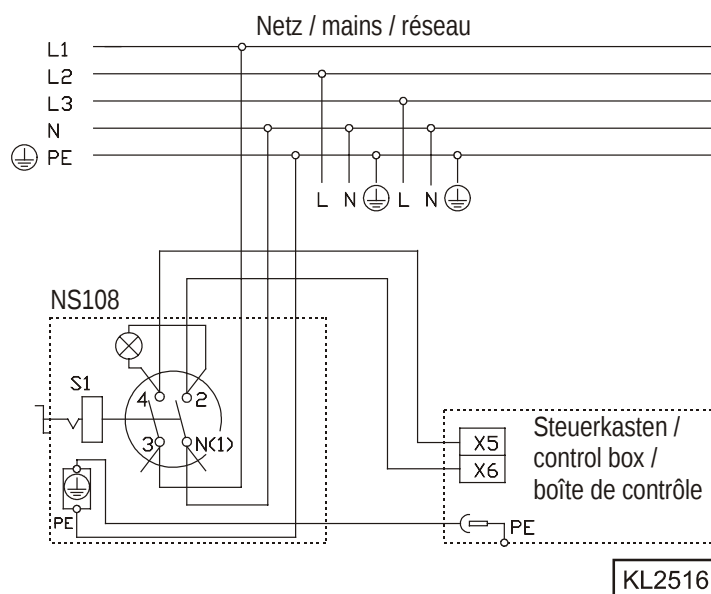


Les moteurs positionneurs doivent être branchés sur le réseau triphasé de façon qu'ils soient uniformément repartis sur les trois phases.

Accessoires livrables (contre supplément):


Presse-étoupe PG9 Ident. No. 0600330

Presse-étoupe PG11 Ident. No. 0600333

Dimensions:

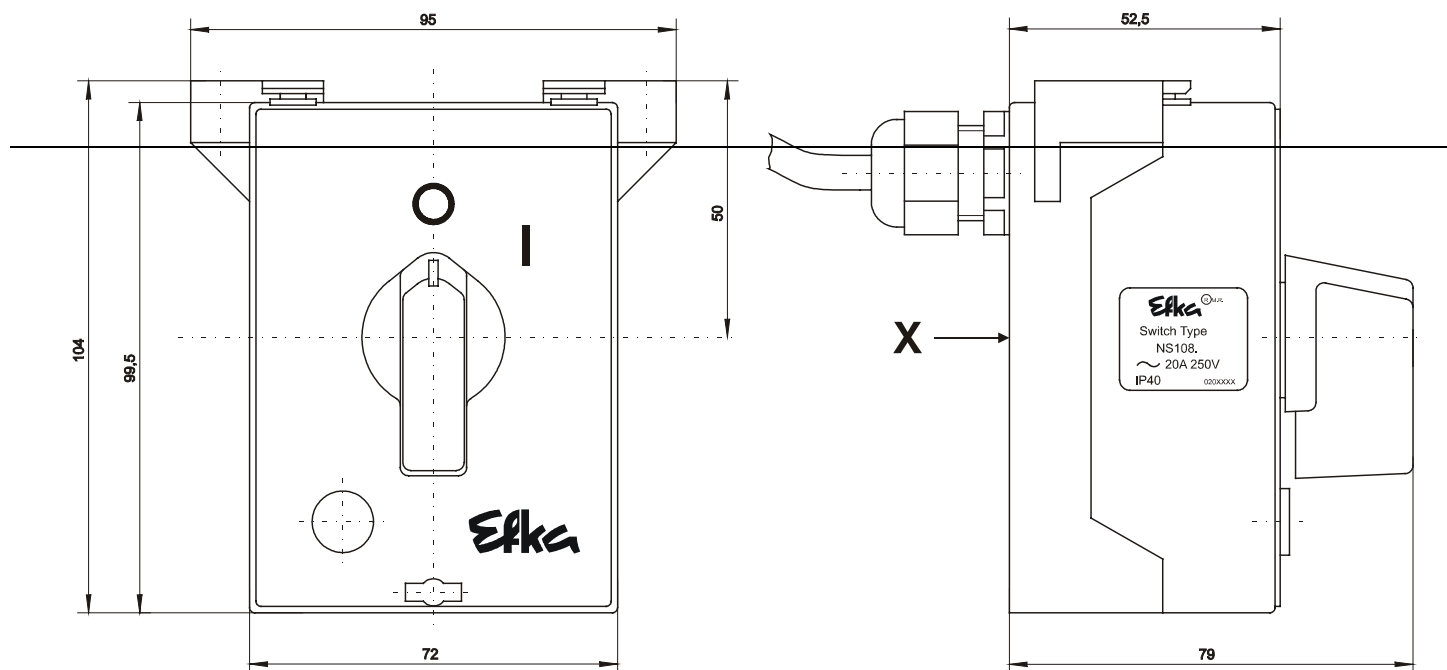

Vue X

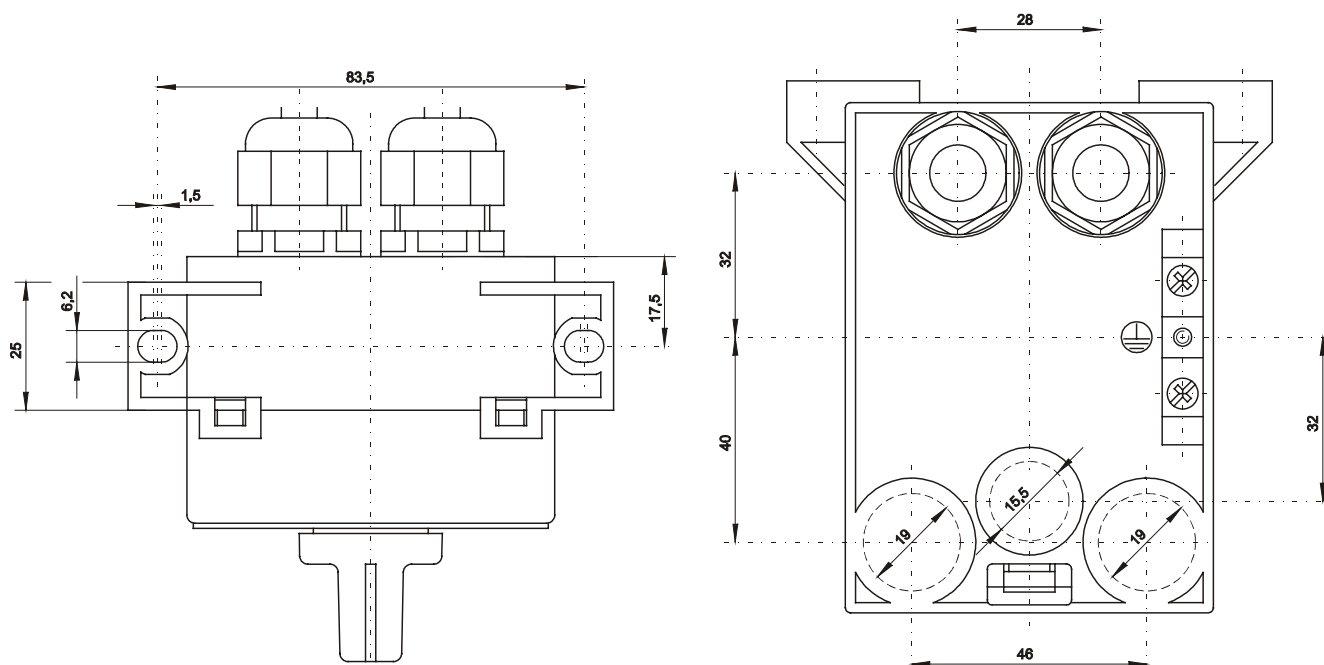

KL2515