


**Verwendung:**

Netztrennschalter mit Kontrollleuchte für Efka DC Antriebe, alle Baureihen.

**NS108** (Material No. 7270042)

Leitung zum Anschluss der Steuerung vormontiert, ohne Netzzuleitung.


**NS108D** (Material No. 7270043)

Wie NS108, mit zusätzlicher 5m langer Netzzuleitung mit Schukostecker.

**Technische Daten:**

2 poliger Ein-Aus-Schalter, max. Betriebsspannung 250V, 50-60Hz, Bemessungsdauerstrom 20A, Schutzart IP40.

2 Kabelverschraubungen PG11 in Gehäuserückwand vormontiert.

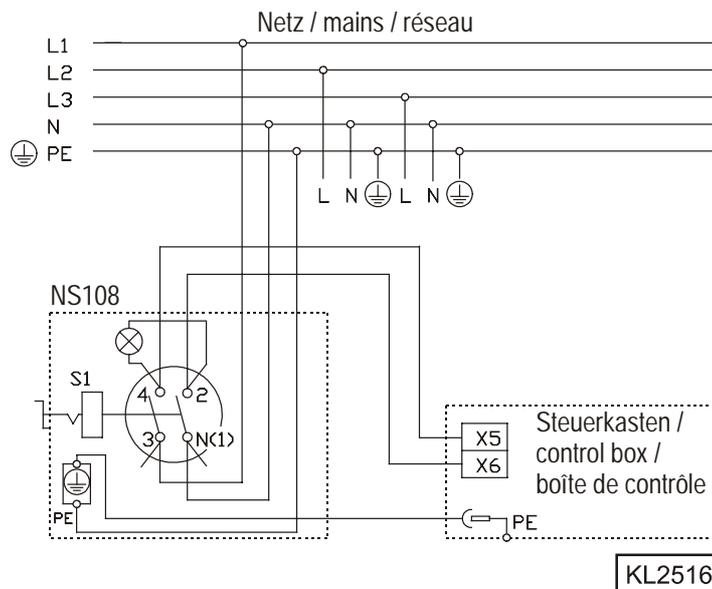
**Anschlussbild:**


An einem Drehstromnetz sollen die Antriebe gleichmäßig an drei Phasen verteilt angeschlossen werden.

**Lieferbares Zubehör** (gegen Aufpreis):

Kabelverschraubung PG9      Material No. 0600330  
Kabelverschraubung PG11    Material No. 0600333

Maße:

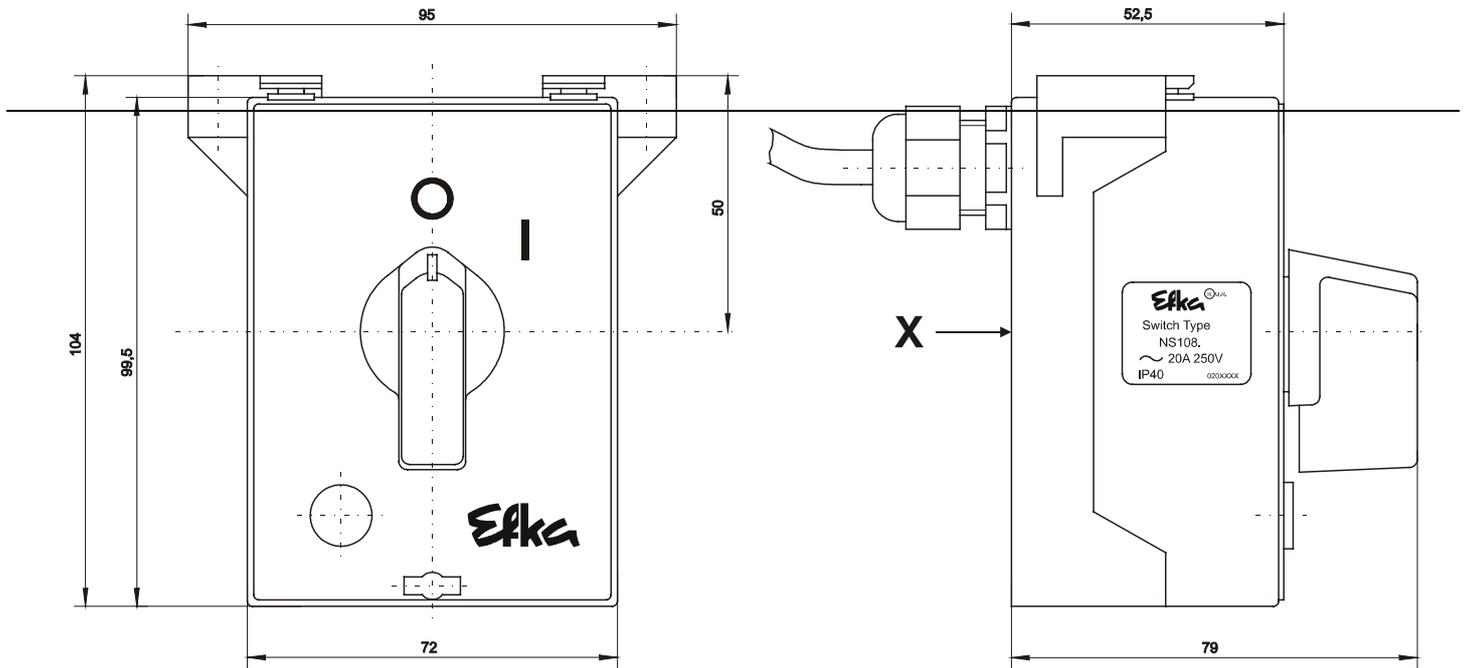

Ansicht X

